



+372 6 335 230



www.gosafe.ee



info@inten.ee



Kanama tee 5, Saku vald
76405, Harjumaa, Eesti



Liikluskünnise andmed ja paigaldus

Liikluskünnis H50 mm, kummist (tootekood: KY50L.)

Kõvast kummist liikluskünnis on kulumiskindel ja vastupidav.

Maksimaalne soovituslik ülesöödukiirus 20 km/h

Paigaldus: asfaldile või betoonile, ei sobi kruusateele.

Elemendi mõõtud:
ots 435x895x50mm
kesk 495x895x50 mm

Tootekood	Liikluskünnise pikkus (mm)	Otsa elementide arv	Keskelementide arv	Kinnitustarvikute arv
KY50L.2500	2500	2	3	26
KY50L.3000	3000	2	4	32
KY50L.3500	3500	2	5	38
KY50L.4000	4000	2	6	44
KY50L.4500	4500	2	7	50
KY50L.5000	5000	2	8	56
KY50L.5500	5500	2	9	62
KY50L.6000	6000	2	10	68
KY50L.6500	6500	2	11	74
KY50L.7000	7000	2	12	76

Liikluskünnise paigalduse juhend asfaltile või betoonile

Vajalikud tööriistad:

- Trell 14mm otsikuga.
- Haamer tüüblite paigaldamiseks.

Märkus: Kui tegemist on õhukese asfaldiiki või pehme aluspinnaga, siis soovitame kasutada keemilist liimi, mille abil jäääb liikluskünnis paremini pinnase külge.




1. Laotage liikluskünnis sinna, kuhu soovite selle paigaldada.




2. Märkige künnise kinnitusaugu asukohad pinnasele ja eemaldage künnise elemendid enne puurimist.



3. Puurige kõik maha märgitud augud ja puhastage puhuriga augud tolmust

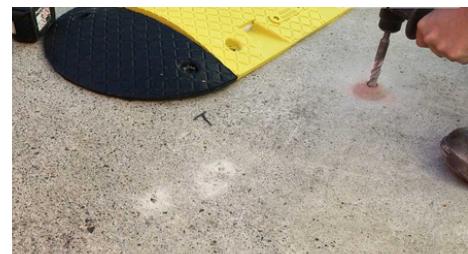

4. Paigaldage tüüblid haamri abil puuritud aukudesse.

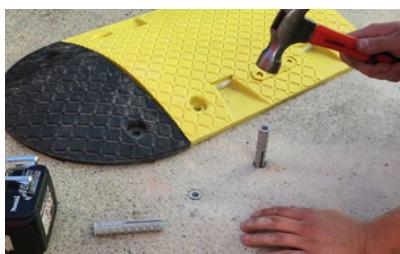

5. Seejärel laotage liikluskünnis tagasi oma kohale nii, et künnisel oleva kinnitusavad kattuvad pinnasesse puuritud aukudega.



6. Kinnitage liikluskünnis pinnasele kinnitusankrute abil, alustage künnise keskelt ja kasutades trelli

