

+372 6 335 230

www.gosafe.ee

info@inten.ee

Kanama tee 5, Saku vald
76405, Harjumaa, Eesti



Liikluskünnis H50 mm, kummist (tootekood: KY50L.)

Kõvast kummist liikluskünnis on
kulumiskindel ja vastupidav.

Maksimaalne soovituslik ülesõidukiirus 20 km/h

Paigaldus: asfaldile või betoonile, ei sobi
kruusateele.

Elemendi mõõdud:

ots 435x895x50mm

kesk 495x895x50 mm

Tootekood	Liikluskünnise pikkus (mm)	Otsa elementide arv	Keskelementide arv	Kinnitustarvikute arv
KY50L.2500	2355	2	3	26
KY50L.3000	2950	2	4	32
KY.50.3500	3345	2	5	38
KY.50.4000	3840	2	6	44
KY.50.4500	4335	2	7	50
KY.50.5000	4830	2	8	56
KY.50.5500	5325	2	9	62
KY.50.6000	5820	2	10	68
KY.50.6500	6315	2	11	74
KY.50.7000	6810	2	12	76

Liikluskünnise paigalduse juhend asfaldile või betoonile

Vajalikud tööriistad:

- Trell 14mm otsikuga.
- Haamer tüüblite paigaldamiseks.

Märkus: Kui tegemist on õhukese
asfaldikihi või pehme aluspinnaga, siis
soovitame kasutada keemilist liimi, mille
abil jääb liikluskünnis paremini pinnase
külge.




1. Laotage liikluskünnis sinna,
kuhu soovite selle paigaldada.



2. Märkige künnise kinnitusaugu asukohad pinnasele
ja eemaldage künnise elemendid enne puurimist.



3. Puurige kõik maha märgitud augud
ja puhastage puhuriga augud tolmust

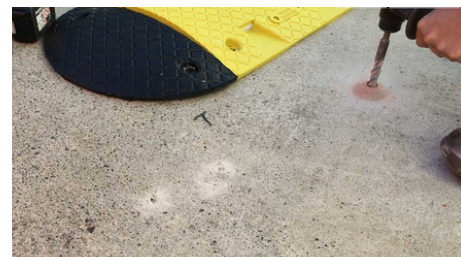

4. Paigaldage tüüblid haamri abil
puuritud aukudesse.



5. Seejärel laotage liikluskünnis tagasi oma
kohale nii, et künnisel oleva kinnitusavad kattuvad
pinnasesse puuritud aukudega.



6. Kinnitage liikluskünnis pinnasele
kinnitusankrute abil,
alustage künnise keskelt ja kasutades trelli

