

+372 6 335 230

www.gosafe.ee

info@inten.ee

Kanama tee 5, Saku vald
76405, Harjumaa, Eesti




Liikluskünnis H50 mm, kummist (tootekood: KY50.)

Kõvast kummist liikluskünnis on
kulumiskindel ja vastupidav.

Maksimaalne soovituslik ülesõidukiirus 20 km/h

Paigaldus: asfaldile või betoonile, ei sobi
kruusateele.

Elemendi mõõdud:
ots 200x400x50mm
kesk 500x400x50 mm

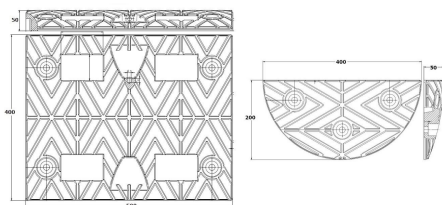

Tootekood	Liikluskünnise pikkus (mm)	Otsa elementide arv	Keskelementide arv	Kinnitustarvikute arv
KY50.2000	1900	2	3	18
KY50.2500	2400	2	4	22
KY50.3000	2900	2	5	26
KY50.3500	3400	2	6	30
KY50.4000	3900	2	7	34
KY50.4500	4400	2	8	38
KY50.5000	4900	2	9	42
KY50.5500	5400	2	10	46
KY50.6000	5900	2	11	50
KY50.6500	6400	2	12	54
KY50.7000	6900	2	13	58
KY50.7500	7400	2	14	62
KY50.8000	7900	2	15	66

Liikluskünnise paigalduse juhend asfaldile või betoonile

Vajalikud tööriistad:

- Trell 14mm otsikuga.
- Haamer tüüblite paigaldamiseks.

Märkus: Kui tegemist on õhukese asfaldikihi, siis
soovitame kasutada keemilist liimi, mille
abil jääb liikluskünnis paremini pinnase külge.



1. Laotage liikluskünnis sinna,
kuhu soovite selle paigaldada.



2. Märkige künnise kinnitusaugu asukohad pinnasele
ja eemaldage künnise elemendid enne puurimist.



3. Puurige kõik maha märgitud augud
ja puhastage puhuriga augud tolmust



4. Paigaldage tüüblid haamri abil
puuritud aukudesse.



5. Seejärel laotage liikluskünnis tagasi oma
kohale nii, et künnisel oleva kinnitusavad kattuvad
pinnasesse puuritud aukudega.



6. Kinnitage liikluskünnis pinnasele
kinnitusankrute abil,
alustage künnise keskelt ja kasutades trelli

