

OP2

OP2 ohutuspiire koosneb kahest reelingust. Tugev kaitsepiire kaitseb töötajaid kukumisohust poolkorrustelt, platvormidelt ja eraldab kõnniteid.



Omadused

- > Modulaarne paindlikus
- > Keevitusõmblusteta
- > Vastupidav korrosioonile
- > Värvivaliku võimalus
- > BIM & CAD tugiteenus

Kasutusvaldkonnad

- > Platvormid ja poolkorrused
- > Laod ja vastuvõtuplatvormid
- > Lennujaamad ja kaubanduskeskused
- > Tugiseinad ja truubid
- > Katused
- > Kergliiklusteed
- > Parklad ja ühiskondlikud kohad

Tehnilised andmed

Materjal

Tugipostid, reelingud & balustraadid	Teras/klass C250 & 350
Klambrid	Sepistatud malm
Klambrü kruvid	Roostevaba teras (410 S21)

Viimistlus

Tugipostid, reelingud & balustraadid	Kuumtsingitud
Klambrid	Kuumtsingitud
Lisavõimalus	Pulbervärv viimistlus

Paigaldus

Tugiposti paigaldus

Betoon	M12 tsingitud ankur
Konstruksiooniteras	M16 tsingitud suure tõmbejõuga poldide komplekt
Paigaldusvõimalused:	T2, F2, CL, GD, CD, AM

Mõõtmed

Mõõtmed varieeruvad ning olenevad rajatisest ja otstarbest

Tugipostid

Diameeter	48.3mm väli 42.5mm sise
Nominaalne pakus	N2.9 – 3.6 (kandevõime sõltub)

Reelingud

Diameeter	48.3mm väli 42.5mm sise
Nominaalne pakus	2.9mm

Klambrid



Paksus	5.0mm
Kruvid	1/2" x 3/8BSPF

Kaal

Kaal varieerub ning oleneb rajatisest ja kasutusest


Tugipostid klambritega	7.2 kuni 8.0kg
Reeling @ 6.0m	21.6kg

Tehniline joonis

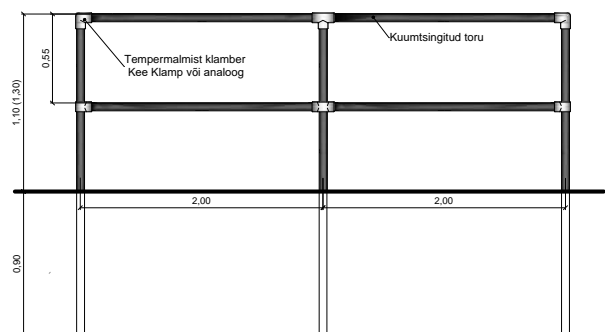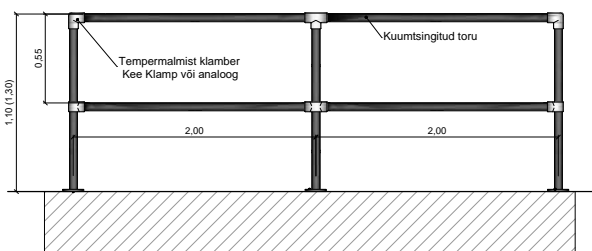


Kinnitusvõimalused


T2 - Pealt paigaldus (2kinnitust)

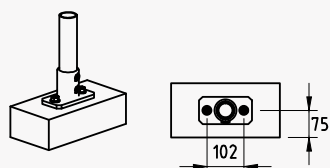


F2 - Eest paigaldus (2kinnitust)

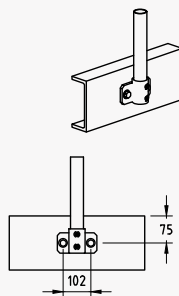


CL - Kanal paigaldus (2kinnitust)

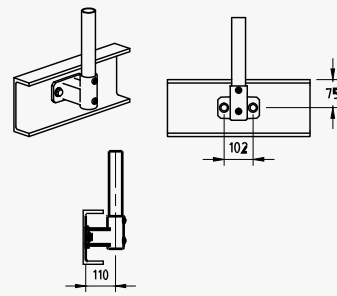


GD - Pinnasesse paigaldus




CD - Hülss paigaldus

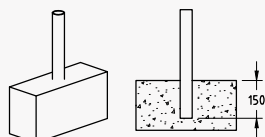

AM - Nurga paigaldus



T4 - Pealt paigaldus (4 kinnitusega)

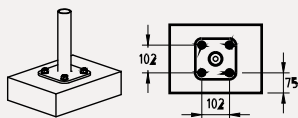

Kontroll & Hooldus

Visuaalne kontroll kahjustuste ja lahtiste kinnituste tuvastamiseks tuleb teostada perioodiliselt. Ei vaja sertifitseeritud hooldust. Vastavalt tootja spetsifikatsioonidele ja soovitudele on soovitatav teostada kulumise ennetavat hooldust.

Garantii

5-aastane garantii kehtib alates paigaldusest ning õige paigaldamise ja hoolduse korral kui ei ole lepitud kokku teisiti.